

FÄRDIGA HUS

SPORTSTUGOR



*Värme och hemtrevnad
inomhus —*

*Form och stilrenhet
utomhus —*


*Flyttbarhet från en plats
till en annan — —*

*— och allt till priser utan
överdrifter.*

Tillverkade av
AKTIEBOLAGET COMPOBOARD
GÖTEBORG

Villatomter till Salu
å Hindås sport- och Kurort,
Tel, 4 ev. 21 Hindås.

COMPOBOARDS RYGGÅS=STUGOR

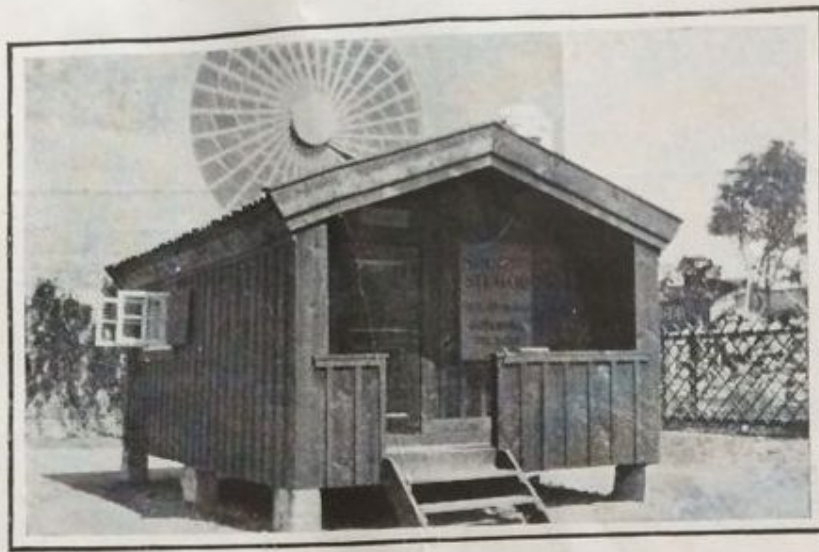

Modell N:o 1. (1 rum med veranda).

hället äro konstruerade av ett i varje avseende förstklassigt material.

Genom användning av mindre stabilt virke för såväl stomme som beklädnad eller att övergå till en innerbeklädnad av enklare material, så skulle priserna kunna sänkas betydligt, men då vår önskan alltid varit att kunna erbjuda marknadens mest gedigna Sportstuga, lika användbar för sommar- som vintervistelse, så ha vi i våra köpars intresse bortsett från dylika förenklingar.

Till skillnad från en del andra Ryggås-stugor, vilka levereras i en mångfald bräder, plank och lister, vilka köparen efter bästa



Modell N:o 2. (2 rum med vestibul och veranda).

En närmare beskrivning av våra Ryggås-stugor följer, men innan vi övergå därtill skulle vi vilja för den intresserade läsaren understryka, att dessa stugor trots sina överkomliga priser i motsats till snarlika stugor helt och

förmåga måste sammanpassa och uppsätta på platsen, så levereras Compoboard-stugan i färdiga sektioner, d. v. s. med väggar och tak färdiggjorda vid fabriken och erbjuder därför en betryggande garanti mot misstag vid uppförandet.

Om dessa stugor i likhet med andra skulle levereras i en mängd smådelar för att sinsemellan hopfogas efter en mer eller mindre vägledande beskrivning, så skulle priserna å våra Ryggås-stugor även av denna anledning i någon mån kunna sänkas, men risken för missförstånd och felaktiga sammansättningar måste anses för stor för att ett dylikt arbete skulle kunna anbefallas åt en därmed mindre förtrogen allmänhet.

Resningen av en Compoboards Ryggås-stuga erbjuder således inga svårigheter. Stugorna levereras, som nämnts, med väggar och tak färdiga samt med inpassade fönster och dörrar, och uppmonteringen tager därför ringa tid i anspråk — för den mindre några timmar och för de större en dag eller flera, beroende på antal och skicklighet hos arbetarne.

Vid uppmonteringen resas först långsidorna, efter numreringen, varefter husets gavlar inpassas i därför avsedda tappar och fastspikas. Därefter inläggs golvbjälkarna på sina respektive med nummer märkta platser och fastspikas, sedan ryggåsbjälkarna på sina tappar, därefter taket samt slutligen ås och hörnbräder.



Modell N:o 3. (2 rum, kök, vestibul och veranda).

Väggar och tak levereras, som nämnts, i färdiga vid fabriken hoppassade och åter isärtagna ytor.

Dessa stugors väggar bestå av en kraftig plankresning, på innersidan täckt med Compoboard-skivor och på yttersidan först med tvenne lager papp, närmast insidan med väggpapp och utanpå denna med tjock tjärpapp, varpå följer stående klädsel av 1" bräder, försedda med lock av samma tjocklek. Dylik klädsel är visserligen dyrare än liggande klädsel med spänt, men denna sistnämnda har nackdelen att torka ihop, så att stora sprickor uppstå och är därför av kort varaktighet.

Compoboard-stugorna äro invändigt klädda med Compoboard, ej papp, och avståndet emellan reglarna är högst 60 cm., vilket gör innerväggarna motståndskraftiga mot såväl tryck som stötar.

Taket utgöres av 1" spåntade bräder för isoleringens skull invändigt belagda med ribbor, varpå spikats Compoboard.

Golvet består av 1 $\frac{1}{4}$ " hyvlat och spåntat golvträ, vilande på golvbjälkar. Stugan är dessutom försedd med trossbotten av trä, invändigt klädd med tjock väggpapp.

Sågspånsfyllnad ingår även i priset.

I samband härmed bör kanske påpekas, att nödiga beslag till såväl dörrar som fönster inkluderats i priset och levereras inpassade på sina respektive platser.

Kostnaderna för uppmonteringen av ett hus som Compoboards Ryggås-stuga, kunna utan svårighet beräknas och skola finnas vara mycket låga.

I andra fall däremot, där materialet tillhandahålles i tillskurna delar och alla kostnader förenade med hoppassning och uppmontering skola betalas extra av köparen utöver inköpspriset, blir saken helt anorlunda. Själva inköpspriset, d. v. s. det pris som begäres för materialet, synes kanske tilltalande, men de huvudsakliga kostnaderna, uppmontering, sammanpassning o. s. v. finnas icke ens angivna. Det är med förbigående av dessa kostnader, som sportstugor utbjudas till en icke reflekterande allmänhet för ett tilltalande belopp, vilket belopp således efter närmare betraktande endast täcker betalningen för materialet, alla andra kostnader lämnade ur räkningen.

Med sin trossbotten och sina dubbla väggar och tak dragfritt hoppassade och invändigt i likhet med vinterbonade bostäder klädda med Compoboard, erbjuder stugan en varm och angenäm tillflyktsort även på vintern.

Vid val av sportstuga tag ovannämnda fakta i beaktande, och Ni skall efter en jämförelse otvivelaktigt bestämma Eder för en Compoboard-Sportstuga.



AKTIEBOLAGET COMPOBOARD = GÖTEBORG